

Technischen Daten – 5000 TL

Die wichtigen zur Auswahl des passenden Modells:


Abstand der Hebebühnenaufnahmepunkte:

Innenkante zu Innenkante (J): länger als 90 cm

Außenkante zu Außenkante (I): kürzer als 152,4 cm

Radstand mindestens: 183 cm

177,80 cm (L) + 5 cm auf 7 cm Höhe

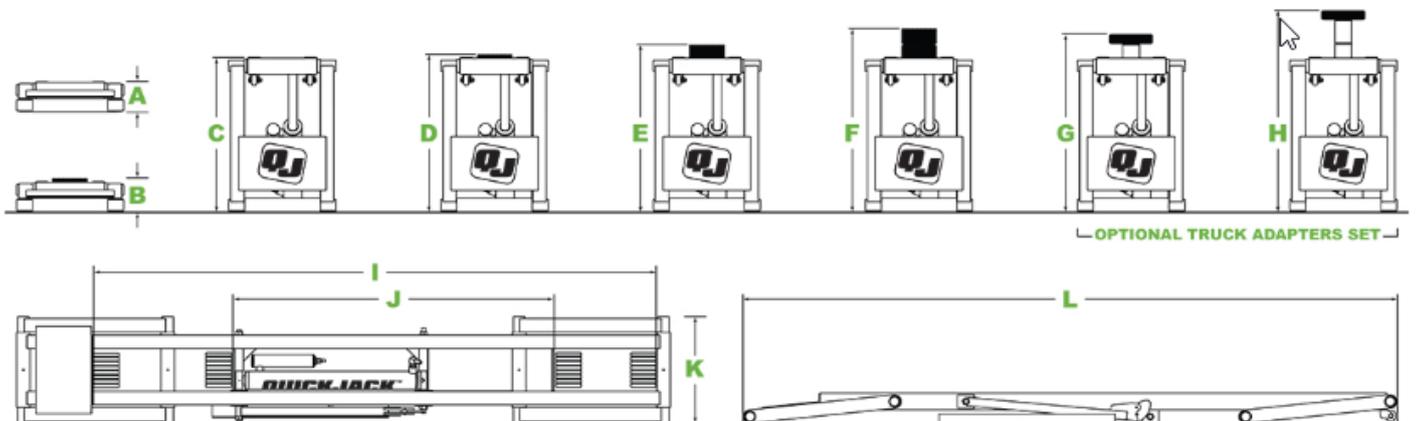

QUICKJACKEuropa
Deutschlandbüro + Renndienst



Lift point spread

I - Maximum: 60" (1,524 mm)

J - Minimum: 37" (940 mm)

Frame dimensions (ea.)

K - Width: 11" (278 mm)

L - Length: 70" (1,778 mm)

A - Height (lowered): 3" (76 mm)

Weight: 78 lbs. (35 kg)

Other specs

Time to full rise: 30 seconds

Power unit weight: 15 lbs. (7 kg)

Shipping dimensions (ea. frame):

73.5" (L) x 15.25" (W) x 5" (H)

(1,869 mm x 385 mm x 129 mm)

Shipping weight: 240 lbs. (109 kg)

Lifting capacity

5,000 lbs. (2,268 kg)

Lowered height

A - Frame only: 3" (76 mm)

B - With 2" block: 3.5" (89 mm)

Lifting height

D - With 2" block: 21" (521 mm)

E - With 3" block: 22" (546 mm)

F - Max. height: 24" (616 mm)

G - With adapters: 24" (597 mm)

H - With adapters + pin: 26.75" (673 mm)