


DiHaFo

DiHaFo

DiHaFo

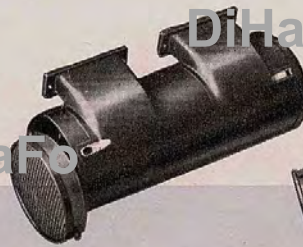

DiHaFo

DiHaFo

MIT OHNE


DiHaFo

DiHaFo

DiHaFo

DiHaFo

DiHaFo

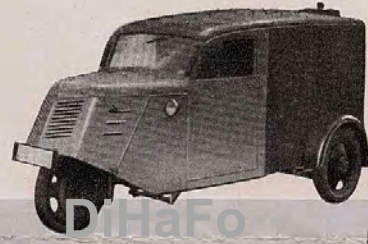

DiHaFo



DiHaFo

DiHaFo

DiHaFo

DiHaFo

DiHaFo

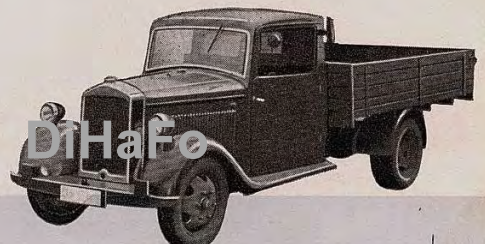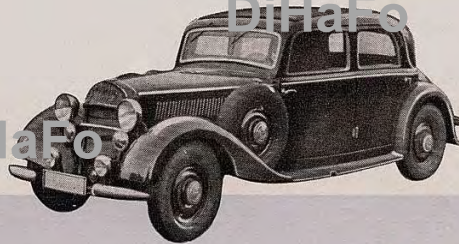

MIT OHNE

DiHaFo

DiHaFo

DiHaFo

DiHaFo

der Schalldämpfer!

WIR STELLEN HER:

1. WEMA-Ansaugschalldämpfer D.R.P.

welche die Ansaugsäule stabilisieren, die Ansaugluft filtern und die Ansaugeräusche beseitigen.

2. Komplette WEMA-Auspuffanlagen und Schalldämpfer D.R.P.

Für Automobile, Motorräder, Schiffs- und stationäre Motoren von 1 bis mehreren 1000 PS, die bei Erhaltung der Effektivleistung des Motors die behördlichen Vorschriften hinsichtlich Schalldämpfung erfüllen.

3. WEMA-Frischluftheizung D. R. P. mit Luftfilter und Gebläse

Mit dieser Heizung wird jeder Wagen und Omnibus mit staubfreier Luft einwandfrei und in den kältesten Tagen ausreichend beheizt.

4. Gummigelagerte WEMA-Halterungen für Auspuffanlagen

Dämpfung gegen Schall, Schwingung und Erschütterung.

Referenzen für die WEMA-Fabrikate

sind die führenden deutschen Automobil-, Motorrad- und Motorenwerke.

AUSPUFFSCHALLDÄMPFER-NORMALTYPEN:

Motorrad-Schalldämpfer D. R. P.

Type MR	Motor-Volumen				Schalldämpfer		Preise RM		
	Zweitakt-Motor 1 Port ccm	Zweitakt-Motor 2 Port ccm	Viertakt-Motor 1 Port ccm	Viertakt-Motor 2 Port ccm	Durchm. D	Länge L	schwarz	ver- nickelt	ver- chromt
3	175	250	200	300	80	575	14.—	16.—	18.—
4	200	300	250	350	80	650	15.—	17.—	19.—
5	300	400	400	500	90	640	16.—	19.—	21.—
6	350	500	500	700	90	725	17.—	20.—	22.—
7	400	600	750	1000	100	710	18.—	22.—	24.—
8	500	750	1000	1250	100	800	19.—	23.—	25.—

Schalldämpfer D. R. P. für Personen- und Lastwagen

Type	Motor Liter Inhalt	Ni = Niederrahmen-Schalldämpfer		Preis RM	No = Normal-Schalldämpfer		Preis RM
		Gesamtlg. a in mm	Außen ø b in mm		Gesamtlg. a in mm	Außen ø b in mm	
I	1	800	80	19.—	550	100	16.—
II	2	900	100	24.—	650	130	20.—
III	3	1000	130	30.—	800	150	26.—
IV	4	1200	130	38.—	900	150	32.—
V	5	1200	150	48.—	900	175	42.—
VI	6	1300	150	60.—	1000	175	54.—
VII	7	1300	175	75.—	1000	200	68.—
VIII	8-10	1500	175	100.—	1100	200	90.—

WEMA-Frischluftheizungen D. R. P.

werden für fast sämtliche in großen Serien laufenden modernen Wagentypen hergestellt. Im Bedarfsfall erbitten wir Ihre Anfrage unter genauer Angabe der Wagentype und werden Ihnen gesondertes Angebot zu machen.



Eberspächerei Eßlingen am Neckar

Abteilung Schalldämpferbau - Fernruf 6555 - Telegrammadresse: Eberspachschall Eßlingenneckar

DIHaFo **WEMA-GERÄUSCHDÄMPFER** **DiHaFo**

ABGAS-SCHALLDÄMPFER



Krafttrad-Abgas-Schalldämpfer



Schnitt durch einen Abgas-Schalldämpfer
 Abgas-Strömungsverlauf

DIHaFo **Für Personen- und Lastkraftwagen** **DiHaFo**

Typ	Motor	Ni = Niederrahmen-Schalldämpfer		No = Normal-Schalldämpfer	
		Gesamtlänge in mm	Außen ϕ in mm	Gesamtlänge in mm	Außen ϕ in mm
I	1	800	80	550	100
II	2	900	100	650	130
III	3	1000	130	800	150
IV	4	1200	130	900	150
V	5	1200	150	900	175
VI	6	1300	150	1000	175
VII	7	1300	175	1000	200
VIII	8—10	1500	175	1100	200


DIHaFo Ausführung: Außenform zylindrisch, Sonderausführung mit ovalem Querschnitt. **DiHaFo**
 Mit und ohne Wärmeisolation.

Für Krafträder


Typ MR	Motor-Hubraum in cm ³				Schalldämpfer	
	Zweitakt-Motor		Viertakt-Motor		Gesamtlänge in mm	Außen ϕ in mm
	1 Auspuff- rohr	2 Auspuff- rohre	1 Auspuff- rohr	2 Auspuff- rohre		
1	70	120	100	150	400	55
2	100	175	150	200	525	70
3	175	250	200	300	575	80
4	200	300	250	350	650	80
5	300	400	400	500	640	90
6	300	500	500	750	725	100
7	400	600	750	1000	710	100
8	500	750	1000	1250	800	100

DIHaFo Ausführung: Außenform zylindrisch mit Fischschwanz. **DiHaFo**
 Schwarz lackiert, vernickelt oder verchromt.
 Zerlegbar oder nicht zerlegbar.

ANSAUG-SCHALLDÄMPFER
IN VERBINDUNG MIT ÖLBENETZTEM LUFTFILTER

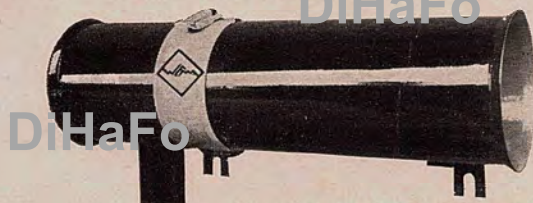

Ansaug-Schalldämpfer-Luftfilter
 für 2-Liter-Motor

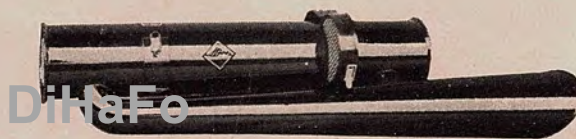

Ansaug-Schalldämpfer-Luftfilter
 für 5-Liter-Motor

Ausführung: Außenform zylindrisch, Luftfilter abnehmbar.
 Typen: Sondertypen für die gängigsten Kraftfahrzeug-Typen.